

# CSP-150 & CSP-170

## GUIDE D'INSTALLATION DE LA MISE À JOUR

### PRÉPARATION

- Utilisez une clé USB d'une capacité supérieure à la taille des fichiers de mise à jour.
- Téléchargez et copiez les fichiers directement à la racine de votre clé USB.

CSP-150 → CSP150SETUP.PRG


CSP-170 → CSP170SETUP.PRG

### PROCÉDURE D'INSTALLATION


**【Note】** Ne pas éteindre l'instrument ni déconnecter la clé USB durant l'installation de la mise à jour.

1. Allumez l'instrument tout en maintenant le bouton [FUNCTION] enfoncé.


- Le guide lumineux au-dessus de la note B<sub>b</sub>-1 s'allume.

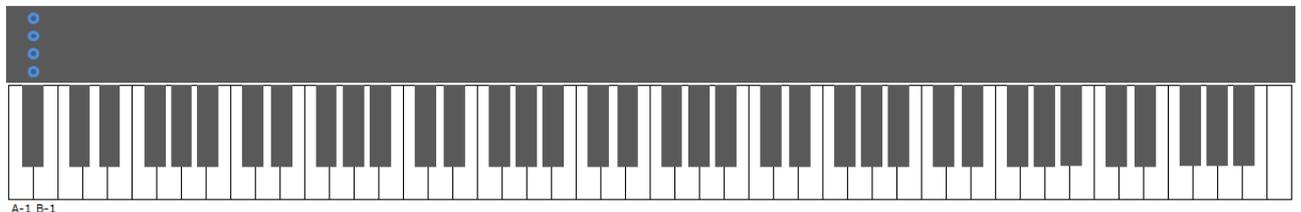

2. Connectez la clé USB contenant la mise à jour sur le port USB TO DEVICE.

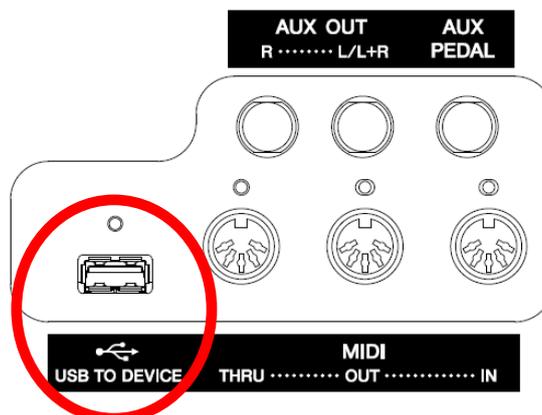


- Le guide lumineux au-dessus de la note B<sub>b</sub>-1 s'illumine de haut en bas.

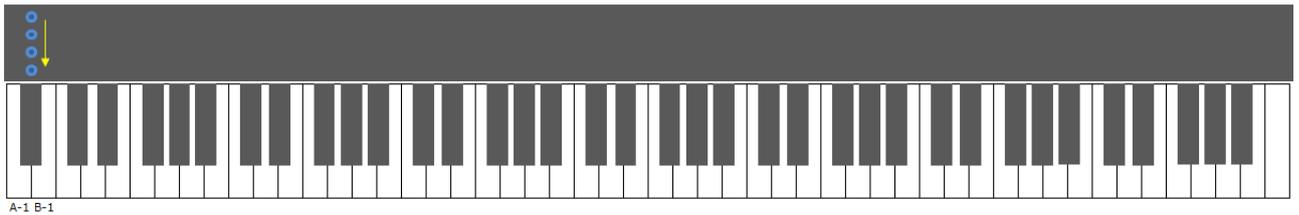


3. Une fois la préparation de l'installation terminée, les témoins lumineux s'éclairent de la façon suivante :

- Le guide lumineux au-dessus des notes A-1, B-1 s'allume en continu.

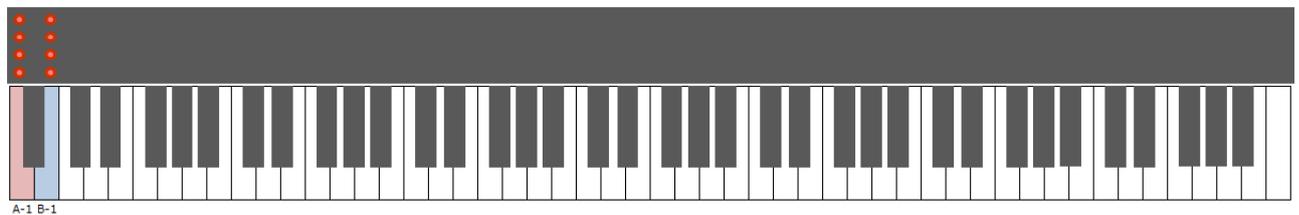


4. Appuyez sur le bouton [FUNCTION] ou la note B-1 afin de lancer l'installation.

- Les témoins lumineux s'illuminent pour indiquer la progression de l'installation.

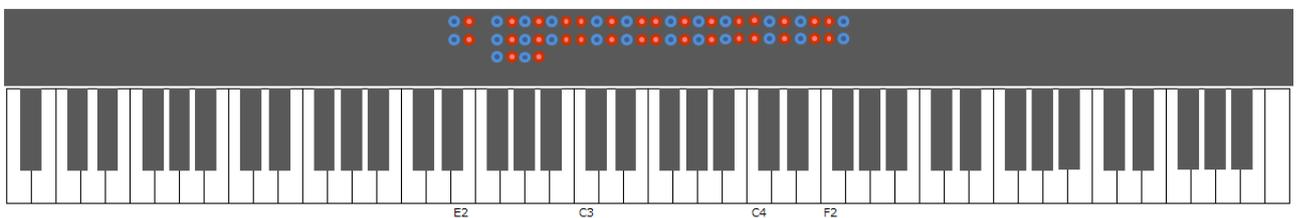

5. Une fois l'installation terminée, les témoins lumineux s'éclairent de la façon suivante :

- Le guide lumineux au-dessus des notes D#<sub>2</sub>, E<sub>2</sub> et F#<sub>2</sub> à F#<sub>4</sub> s'éclaire.

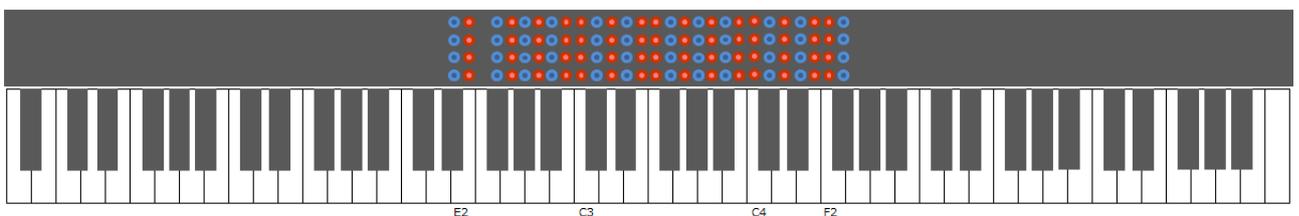


6. Éteignez l'instrument.

## DÉPANNAGE

Si une erreur se produit, les témoins lumineux s'éclairent de la façon suivante :

- Le guide lumineux au-dessus de la note A-1 s'allume en continu.

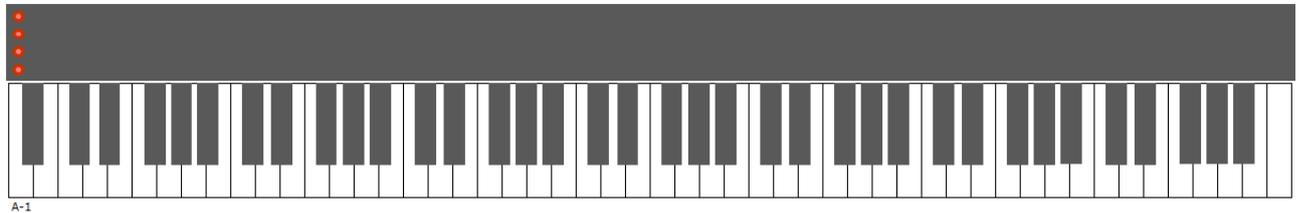

Vous devez réinstaller la mise à jour en reprenant le processus d'installation à partir de la première étape.